

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

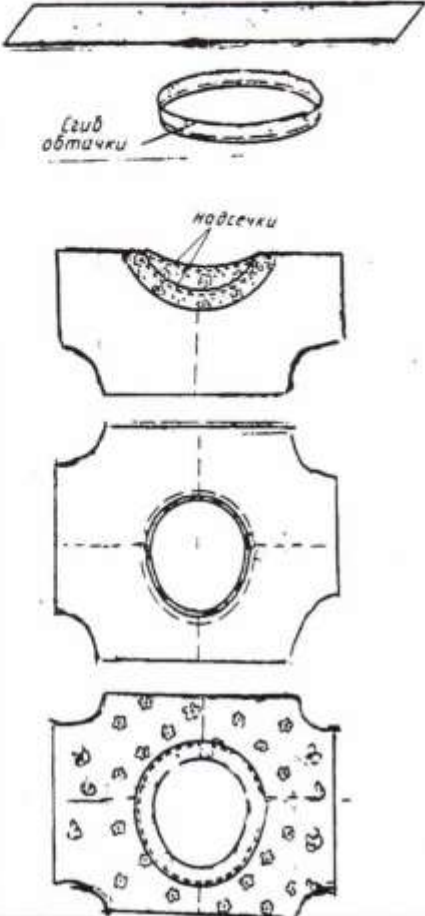
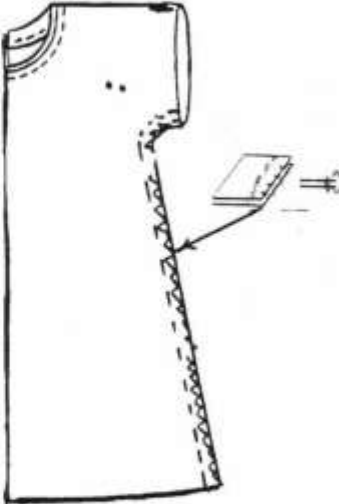
Технологическая карта «Изготовление ночной сорочки»

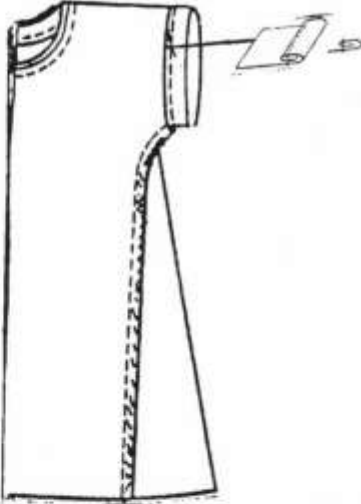
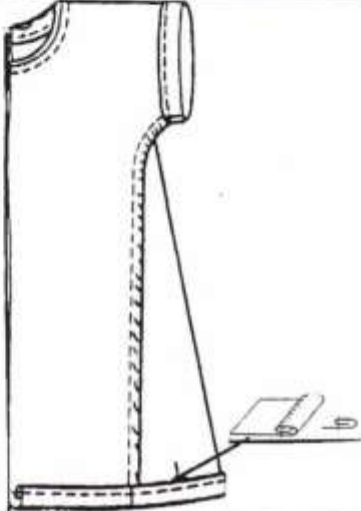
Разработал: С.Н. Ковшова,
учитель

Технологическая карта «Изготовление ночной сорочки»



Технологическая карта «Изготовление ночной сорочки»

№ п/п	Название операции	Технология выполнения	Рисунок
1	Обработка среза горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой	<p>1. Измерить срез горловины сантиметровой лентой.</p> <p>Отмерить косую обтачку по мерке с припуском на шов -1см.</p> <p>2. Сметать и стачать косую обтачку в кольцо. Удалить нитки строчек временного назначения, разутюжить шов, срезать уголки. Сложить обтачку вдвое изнаночной стороной внутрь, сметать срезы.</p> <p>3. Наложить обтачку на изнаночную сторону сорочки к срезу горловины, уравнять срезы, приметать. Обтачать горловину по обтачке на расстоянии-0,5-0,7мм от среза. Выполнить надсечки на закругленном срезе шва, не задевая машинную строчку</p> <p>4. Отогнуть обтачку на лицевую сторону, выправить и выметать шов, образуя с изнаночной стороны кант из обтачки, равный 1-2мм. 5. Наметать обтачку на деталь сорочки, придавая сгибу обтачки форму обрабатываемого среза. Настрочить на расстоянии 1-2мм от сгиба. Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить.</p>	
2	Обработка боковых срезов ночной сорочки	<p>1. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, уравнять боковые срезы, сметать.</p> <p>2. Стачать боковые срезы стачным швом взаутюжку, ширина шва 1 -1,5см. Выполнить закрепку, обрезать концы ниток.</p> <p>3. Обработать срезы швов одним из видов обработки срезов (на краеобметочной швейной машине или зигзагообразной строчкой на бытовой швейной машине).</p> <p>4. Приутюжить на ребро, а затем заутюжить в сторону детали спинки до полного прилегания. Проверить качество работы.</p>	

3	Обработка нижних срезов рукавов ночной сорочки	<p>Обработка нижних срезов рукавов ночной сорочки швом вподгибку с закрытым срезом.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подогнуть срез на изнаночную сторону на 1 см и сразу подогнуть второй раз на ширину подгибки, заметать. 2. Застрочить на расстоянии 1-2 мм от края внутреннего подгиба, выполняя машинную закрепку. Удалить нитки временного назначения 3. Шов приутюжить 	
4	Обработка нижнего среза ночной сорочки	<p>Обработка нижнего среза ночной сорочки швом вподгибку с закрытым срезом.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подогнуть срез на изнаночную сторону на 1 см и сразу подогнуть второй раз на ширину подгибки, заметать. 2. Застрочить на расстоянии 1-2 мм от края внутреннего подгиба, выполняя машинную закрепку. Удалить нитки временного назначения 3. Шов приутюжить. 	
6	Окончательная отделка изделия	<ol style="list-style-type: none"> 1. Удалить нитки временного назначения. 2. Отутюжить готовое изделие 3. Проверить качество работы 4. Сложить готовое изделие 	